



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสมัย อ่างแก้ว
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสมัย อ่างแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานบุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดต่อปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกกระดืบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๓ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสมัย อ่างแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชาติรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสมัย อ่างแก้ว หมู่ที่ ๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดต่อปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๓ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายและวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเสนอ ตรีจ้อย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายอนุวัฑ์ สุดภูทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายชาตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสมัย อ่างแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	365,988.37	1.4054	514,360.06	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			514,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			514,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

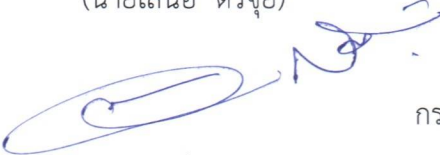
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

 ประธานกรรมการ
(นายเสนอ ตรีจ้อย)

ลงชื่อ

 กรรมการ
(นายอนุวัตร สุกัญทอง)

ลงชื่อ

 กรรมการและเลขานุการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสมัย อ่างแก้ว หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรปรี่พื้นที่ ถมยกกระต๊ပ်ด้วยวัสดุดินถม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาณดินถมจำนวน 788 ลบ.ม. ถมด้วยวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 203 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วางท่อ คสล.มอก. ชั้น 3 Ø 0.60x 7.00 เมตร จำนวน 1 จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	1,200.00	ตร.ม.			3.93	4,716.00	4,716.00	
2	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	788.00	ลบ.ม.	46.00	36,248.00			36,248.00	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ปด)	788.00	ลบ.ม.			33.70	26,555.60	26,555.60	
	ค่าขนส่ง 50 กม.	788.00	ลบ.ม.			176.32	138,940.16	138,940.16	
	ค่าเกลี่ยเรียบ	788.00	ลบ.ม.			20.00	15,760.00	15,760.00	
3	งานพื้นทางหินคลุก ค่าวัสดุจากปากน้ำ (รวมค่าตัด)	203.00	ลบ.ม.	250.00	50,750.00			50,750.00	
	ขนส่ง 55 กม.	203.00	ลบ.ม.			193.78	39,337.34	39,337.34	
	ค่าเกลี่ยเรียบ	203.00	ลบ.ม.			20.00	4,060.00	4,060.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาดีตรละ 29 .00 - 29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

15-9/110

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายเสนอ ศรีจุ้ย) (นายอนุวัธ สุฤทธิทอง) (นายธนวัฒน์ ศรีเกต)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสมัย อ่างแก้ว หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรปรับพื้นที่ ถมยกกระดับด้วยวัสดุดินถม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาณดินถมจำนวน 788 ลบ.ม. ถมด้วยวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 203 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ วางท่อ คลส.มอก. ชั้น 3 Ø 0.60x 7.00 เมตร จำนวน 1 จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานวางท่อ ลูกรังรองฐาน ถมหลังท่อ	90.00	ลบ.ม.	276.02	24,841.80		24,841.80	24,841.80	
	แผ่นซีเมนต์ ขนาด 0.30x4.00 ม.	4.00	แผ่น	400.00	1,600.00	100.00	400.00	2,000.00	
	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3Ø0.60x1.00	7.00	ท่อ	1,404.21	9,829.47	350.00	2,450.00	12,279.47	
	ปูนทราย	1.00	จุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	เครื่องจักร วางท่อ พร้อมขนย้ายเครื่องจักรไป-กลับ	1.00	เหมา			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมเป็นเงิน							365,988.37	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

105-910

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

(นายอนุวัตร สุดำทอง)

(นายธวัชณ์ ศรีเกตุ)